

**TYPE: 10207 GRÅ / 10217 SVART  
THERMOCOLD D-190 KJØLEROMSDØR UTENPÅLIGGENDE FOR  
ELEMENTROM 630X1900**

**TYPE: 10209 GRÅ / 10219 SVART  
THERMOCOLD D-190 KJØLEROMSDØR UTENPÅLIGGENDE FOR  
SELVBYGGER 630X1900**



## **MONTASJEANVISNING**

---

## **Innholdsfortegnelse**

<b><i>Kjøpsrettigheter</i></b> .....	3
<b><i>Les før montering av D-190 utenpåliggende glassdør</i></b> .....	4
<b><i>Montering av D-190 Glassdør for elementrom</i></b> .....	5
<b><i>Montering av D-190 Glassdør for selvbygger</i></b> .....	6

---

## **Kjøpsrettigheter**

### **Garanti**

Thermocold garanterer at produktet som er levert har egenskaper og kvalitet som beskrevet i brosjyrer og annet salgsmateriale. Små endringer som følge av produktendring kan forekomme. Garantien løper 2 år fra produktet er levert hos kunde. Det er viktig at kunde følger bruks- og monteringsanvisning nøye. Selv ved normalt bruk vil produktet utsettes for slitasje, som nødvendiggjør forbyggende vedlikehold.

### **Forbrukerkjøp:**

Disse vilkår regulerer kundens rettigheter overfor Thermocold som leverandør av nye produkter beregnet på bruk i privat husholdning. Leverandøren har plikt til å utbedre feil eller mangler, så sant kunden har kjøpskvittering.

### **Kjøpers rettigheter:**

Reklamasjonsfristen er 2 år. Når produktet eller deler av produktet er ment å vare vesentlig lenger er fristen 5 år. Ved eventuell reklamasjon er forutsetningen at mangelen var tilstede på leveringstidspunktet.

Kunde taper imidlertid sin rett til å fremme krav, hvis kunde ikke foretar reklamasjonen innen rimelig tid etter at mangel oppdages, eller burde vært oppdaget.

Thermocold har ved kjøpsrettslige mangler rett til å reparere produktet innenfor fristen som følger forbrukerkjøpsloven.

### **Næringskjøp**

Med næringskjøp forstås alt som ikke er forbrukerkjøp. Dersom produktet står i kafeer, restauranter, gatekjøkken, hoteller, moteller, bedrifter med annen ervervsmessig virksomhet, samt brukt i skoler, institusjoner, hybelhus, barnehager, idrettsanlegg, felles husholdninger, og der kunden helt eller delvis tar betaling for bruk av produktet eller utleidforhold, samt hvis produktet benyttes til å vedlikeholde en vare som kunden omsetter. Reklamasjonstiden og garantitiden er da 1 år. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake som f.eks. driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap. Denne begrensingen i leverandørs ansvar gjelder ikke dersom kunde har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Forøvrig gjelder betingelsene som i forbrukerkjøp.

Thermocold tar forbehold om eventuelle trykkfeil og forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner.

---

## **Les før montering av D-190 utenpåliggende glassdør**

### **10207 GRÅ /10217 SVART D-190 glassdør for elementrom:**

Monteres rett på prefabrikkerte kjøleroms vegger. Her er det ikke nødvendig med karmplister/ anslagsplister. Stålvæggen suger dørpakningen fast direkte på veggen

### **10209 GRÅ /10219 SVART D-190 glassdør for selvbygger:**

Monteres på kjølerom bygget i treverk. Her må det monteres karmplister/ anslagsplister for å få døren til å suge seg fast til veggen.

### **Medfølgende deler D-190 glassdør for elementrom**

- 1 stk Dørblad med magnetlist
- 2 stk 4,2x15 skrue til håndtak
- 8 stk 4 x 45 skrue til innfestning av hengsle


### **Medfølgende deler D-190 glassdør for selvbygger:**

- 1 stk Dørblad med magnetlist
- 8 stk 4 x 45 skrue til innfestning av hengsle
- 2 stk Shims til hengsle
- 1 stk Shims til håndtak
- 1 stk Silicon tube
- 4 stk Karmplister (2stk korte og 2 stk lange) / anslagsplister for magnetlist

<b>Teknisk data</b>	
Fysiske mål på dørbladet	630x1900x50mm
Utsparing i vegg	590x1860
Vekt	17 kg

### **Mål og teknisk spesifikasjoner:**

## **Montering av D-190 Glassdør for elementrom**

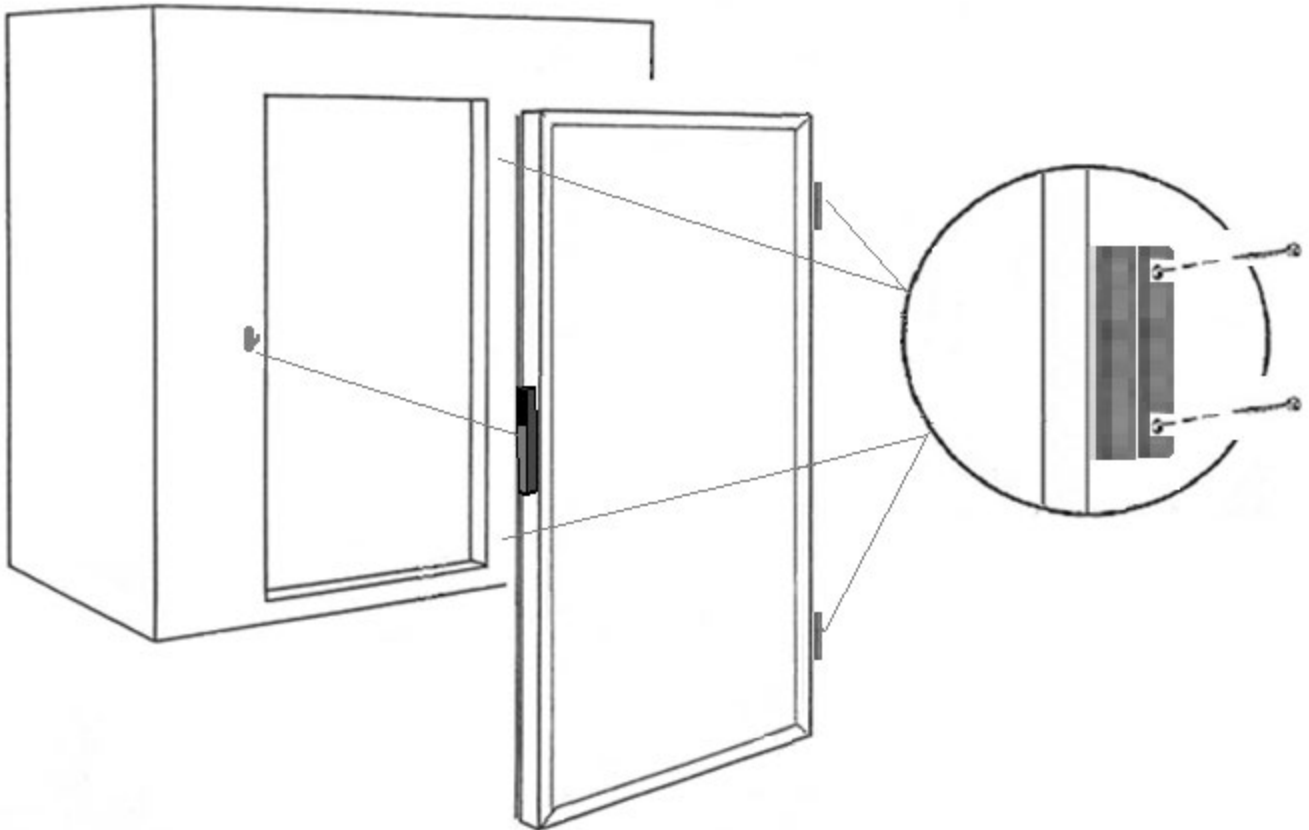

1. Velg hengsleretning ved å snu dørbladet
2. Skru fast dør hengslene i de forborede hullene på dørelementet.
- 3.

A. Høyre hengslet dør:


Skrufast låsehaken på veggen og juster den om nødvendig så den treffer dørhåndtaket

B: Venstre hengslet dør:

Skru løs håndtaket og snu det 180 grader, deretter monter håndtaket. Skrufast låsehaken på veggen og juster den om nødvendig så den treffer dørhåndtaket

---

## **Montering av D-190 Glassdør for selvbygger**

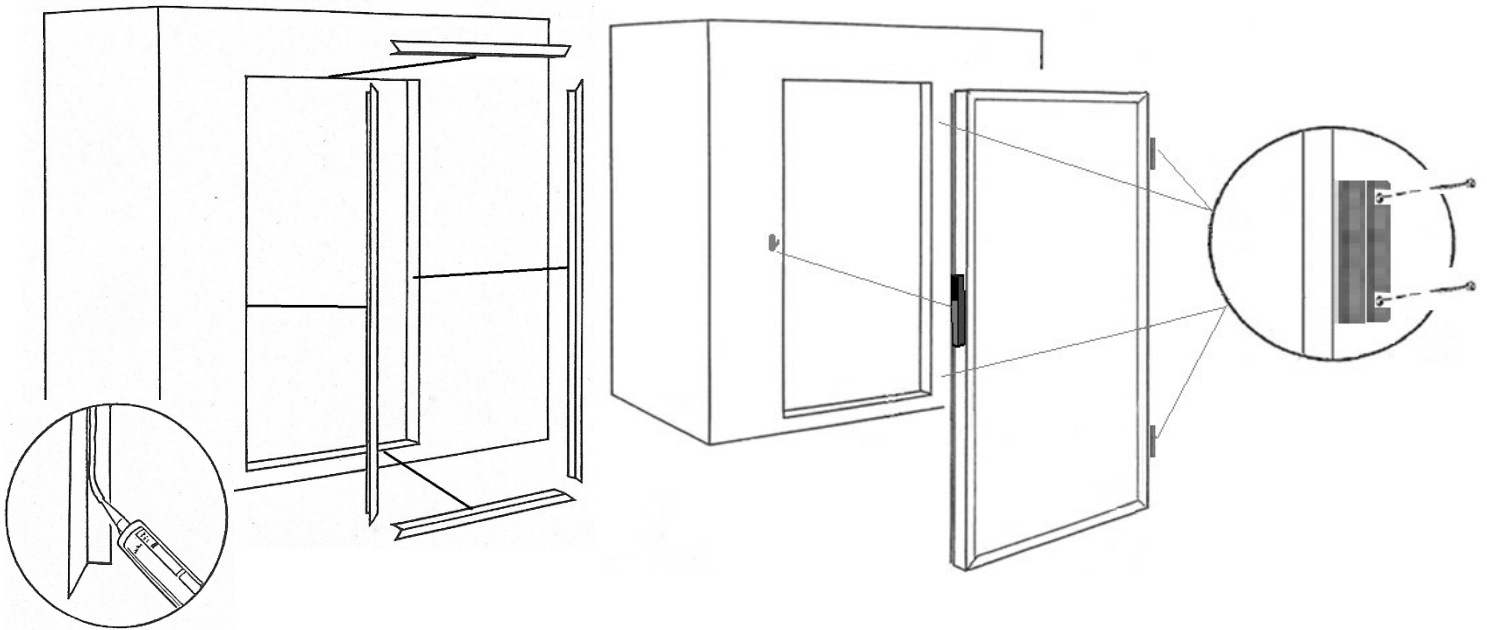

1. Velg hengsleretning ved å snu dørbladet.
2. Lag en utsparring på B: 590 x H: 1860. Ved spesialmål på dørblad brukes egnet utsparringsmål.
3. Rund av ytterkanten av treverket/panelet i lysåpningen for å få plass til fugemasse under karmprofilen.
4. Legg en 4 mm tykk stripe med fugemasse inne i karmprofilen. Sett de 4 karmprofilene på plass rundt lysåpningen. Dette danner anslaget for magnetlisten på døren. Påse at profilene flukter med hverandre i hjørnene. Bruk en maskeringstape eller lignende for å holde karmprofilene i posisjon.

Karmprofil på hengslesiden skal skråstilles for å få magnetlisten til å treffe riktig

5. Bygg opp døren og sett døren inn i lysåpningen så magnetlisten treffer karmprofilen.
6. Skru fast dørhengslene på veggen med shims montert mellom vegg og hengsle. Pass på at døren er i vater og at magnetpakningen treffer karmprofilen.
7. A. Høyre hengslet dør:

Skrufast låsehaken shims montert mellom vegg og låsehake og juster den om nødvendig så den treffer dørhåndtaket

B: Venstre hengslet dør:

Skru løs håndtaket og snu det 180 grader, deretter monter håndtaket. Skrufast låsehaken shims montert mellom vegg og låsehake og juster den om nødvendig så den treffer dørhåndtaket.

8. La døren stå lukket til limet er tørket. (Normalt 4-6 timer.)